

Erledigungsmeldung Erstellung Ersatzerder

Objekt / Liegenschaft:

Adresse, Hausnummer:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

PLZ, Ort:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Parzellennummer:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Eigentümer:

Vorname, Name oder Firma:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Adresse, Hausnummer:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

PLZ, Ort:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Ansprechperson:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Telefon:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

E-Mail:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Elektroinstallateur:

Firma:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Adresse, Hausnummer:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Adresszusatz:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

PLZ, Ort:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

ESTI Bewilligungsnummer:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Ansprechperson:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Telefon:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

E-Mail:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Angaben zur ausgeführten Ersatzerdung

Der Erledigungsmeldung ist zwingend ein Situationsplan mit eingezeichnetem Ersatzerder beizulegen.

Erder¹

- Fundamenterder Ringerder Strahlenerder
 Tiefenerder Staberder

Erdübergangswiderstand²

Ω Wert: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Potentialausgleich³

Kontrolliert und entspricht gültigen Vorgaben.

Blitzschutzsystem⁴

Nicht vorhanden Vorhanden

Bestätigung:

Der Unterzeichnende bestätigt die Ersatzerdung gemäss seinen Angaben aufgrund der gesetzlichen Anforderungen erstellt zu haben. Die gesetzlichen Grundlagen sind u.a. im „Merkblatt Erder in Gebäuden“ der Evolon AG definiert.

Ort, Datum: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Stempel, Unterschrift Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Legende zu Angaben zur Ersatzerdung

¹ Als Ersatzerder sollen in nachstehender Priorität verwendet werden:

1. Fundamenteerder
2. Ring- oder Strahlenerder
3. Tiefen- oder Staberder

² Der Ersatzerder ist eigenständig, vor Anschluss an die Potentialausgleichsschiene, mittels einer Messung gemäss ESTI und Dokumentation des Erdungswiderstand zu messen und zu protokollieren.

³ Der Querschnitt der Schutzpotenzialausgleichsleiter muss mindestens die Hälfte des Hauptschutzleiters und nicht Grösser als 16 mm² Cu sei. Bei Liegenschaften mit Blitzschutzsystemen darf der Querschnitt nicht kleiner als 10 mm² Cu sein.

⁴ Ob eine Liegenschaft ein Blitzschutzsystem installiert hat, ist an den Fangleitungen sichtbar. Falls nichts sichtbar ist, ist die Gebäudeversicherung Kanton Bern anzufangen, ob ein Blitzschutzsystem installiert ist.

Verbindungen Erdung und Überbrückungen

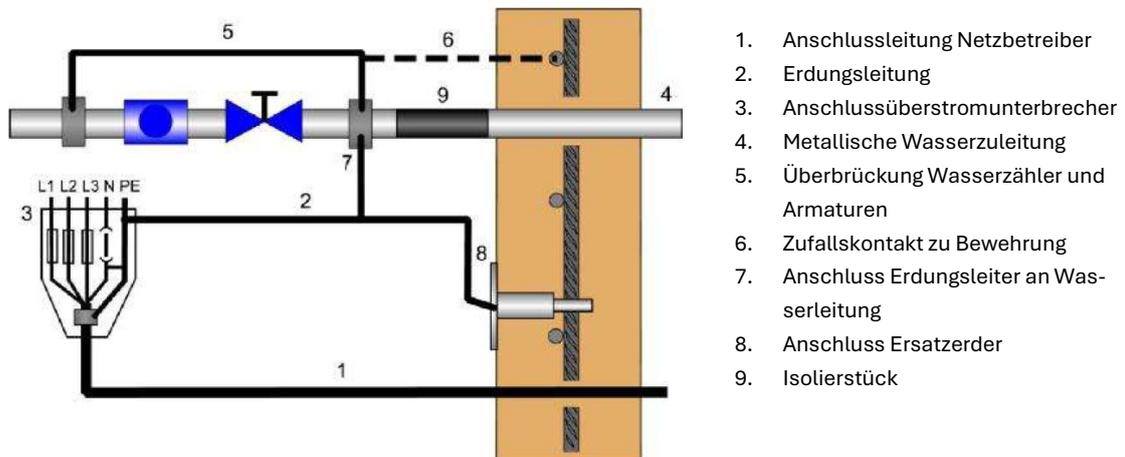


Abbildung 1. SVGW W10015 (2011)

Die vollständig ausgefüllte und unterschriebene Erledigungsmeldung inkl. Situationsplan senden Sie bitte per E-Mail an na@evolon.ch.